
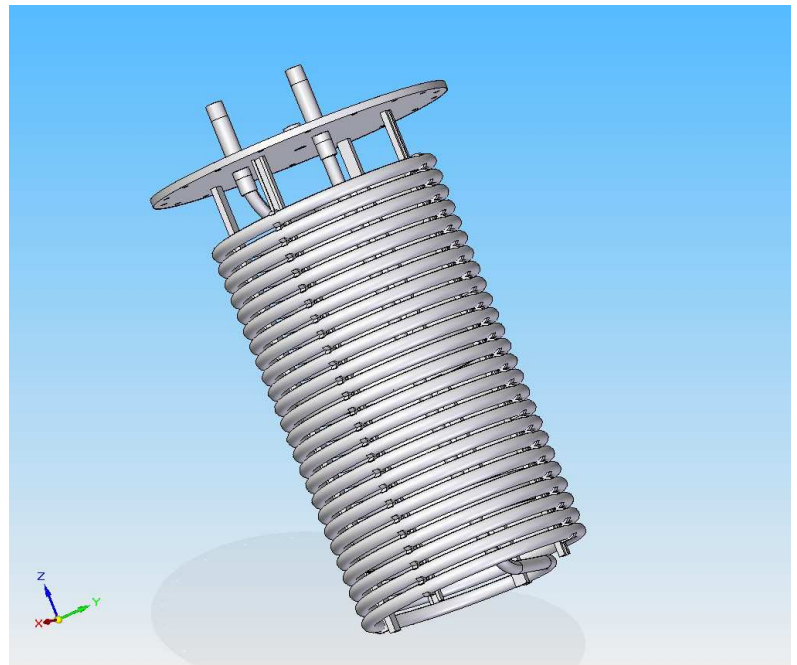


DE THERM

Flexibele buffersystemen

MultiTherm Warmwatermodule

- ✓ Geribbelde roestvrijstalen buis voor sanitair warm water verwarming
- ✓ Legionella veilig doorstroom systeem
- ✓ Minimale kalk afzetting door inox ribbelbuis
- ✓ Capaciteit van 55 liter warm water van 45°C per minuut bij buffertemperatuur 65°C
- ✓ Maximum bedrijfstemperatuur 90°C
- ✓ AISI 304 DIN 1.4404 EN 10888/
- ✓ DIN ISO 228-1 draadaansluitingen
- ✓ Europees kwaliteitsproduct conform CE norm 2014/68/EU

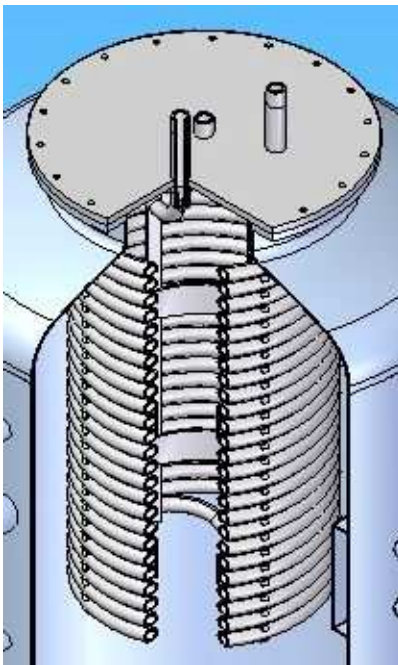

ISO 9001:2008
DIN EN ISO3834-2
Richtlijn druktoestellen 2014/68/EU
ISO 14001:2004